

VSThermo Wärmedämmprofil

VST 50x30

Einsatzbereich:


Als Trägerprofil von Kunststofffenster, Aluminiumfenstern und lichtdurchlässigen Rahmen zur Verbesserung der thermophysikalischen Eigenschaften des unteren Anschlusses.
Als Rahmenverlängerung und zur Anordnung der Wärmedämmung unter der Türöffnung.

Eigenschaften:

- zwei Arbeitsflächen

Spezifikationen:

Material	EPS (expandiertes Polystyrol)
Farbe	Grün
Raumgewicht	150 kg/m ³ +/- 5%
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W / (m *K)
Druckfestigkeit (10 % lineare Verformung) EN 13163: 2019	1900 kPa
Feuerbeständigkeit EN 13501-1: 2016	Klasse E
Wasseraufnahme bei längerem vollständigen Eintauchen, Vol.-% EN 13163:2019	0,5%
Arbeitsmaße	50 x 30 x 1180
EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-CS(10)1900-WL(T)0,5	

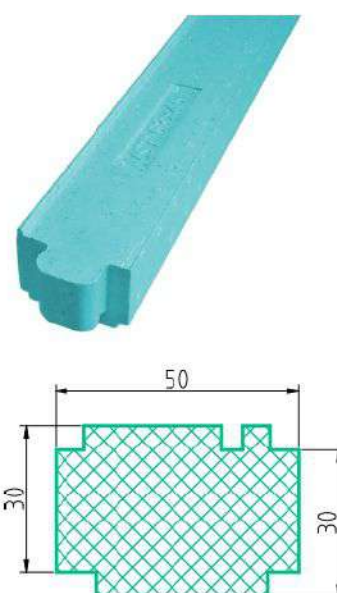

Wichtige Informationen:


- Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
- Die Angaben im technischen Datenblatt berücksichtigen unsere eigenen Erfahrungen und Testergebnisse.
- Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Produktes empfehlen wir, sich vor dem Einsatz von der Eignung zu überzeugen.
- Die Angaben im Datenblatt entbinden den Anwender nicht von Sicherheitsvorschriften.
- Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen und ist gültig, bis eine neue Version veröffentlicht wird.

VSThermo Wärmedämmprofil

VST 56x30

Einsatzbereich:

Als Trägerprofil von Kunststofffenster, Aluminiumfenstern und lichtdurchlässigen Rahmen zur Verbesserung der thermophysikalischen Eigenschaften des unteren Anschlusses.
Als Rahmenverlängerung und zur Anordnung der Wärmedämmung unter der Türöffnung.

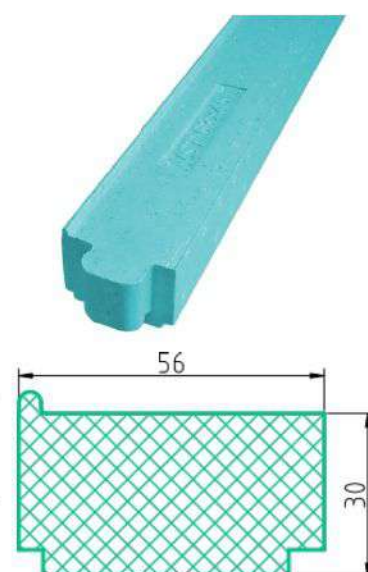

Spezifikation:

Material	EPS (expandiertes Polystyrol)
Farbe	Grün
Raumgewicht	150 kg/m ³ +/- 5%
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W / (m *K)
Druckfestigkeit (10 % lineare Verformung) EN 13163: 2019	1900 kPa
Feuerbeständigkeit EN 13501-1: 2016	Klasse E
Wasseraufnahme bei längerem vollständigen Eintauchen, Vol.-% EN 13163:2019	0,5%
Arbeitsmaße	56 x 30 x 1180
EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-CS(10)1900-WL(T)0,5	

Wichtige Informationen:


- Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
- Die Angaben im technischen Datenblatt berücksichtigen unsere eigenen Erfahrungen und Testergebnisse.
- Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Produktes empfehlen wir, sich vor dem Einsatz von der Eignung zu überzeugen.
- Die Angaben im Datenblatt entbinden den Anwender nicht von Sicherheitsvorschriften.
- Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen und ist gültig, bis eine neue Version veröffentlicht wird.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Telefonnummer an uns.

VSThermo Wärmedämmprofil

VST 63x30

Einsatzbereich:

Als Trägerprofil von Kunststofffenster, Aluminiumfenstern und lichtdurchlässigen Rahmen zur Verbesserung der thermophysikalischen Eigenschaften des unteren Anschlusses.
Als Rahmenverlängerung und zur Anordnung der Wärmedämmung unter der Türöffnung.

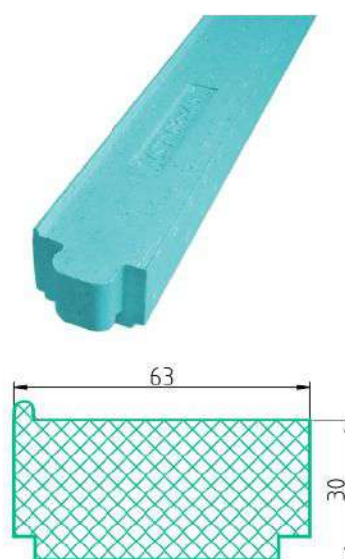

Spezifikationen:

Material	EPS (expandiertes Polystyrol)
Farbe	Grün
Raumgewicht	150 kg/m ³ +/- 5%
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W / (m *K)
Druckfestigkeit (10 % lineare Verformung) EN 13163: 2019	1900 kPa
Feuerbeständigkeit EN 13501-1: 2016	Klasse E
Wasseraufnahme bei längerem vollständigen Eintauchen, Vol.-% EN 13163:2019	0,5%
Arbeitsmaße	63 x 30 x 1180
EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-CS(10)1900-WL(T)0,5	


Wichtige Informationen:

- Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
- Die Angaben im technischen Datenblatt berücksichtigen unsere eigenen Erfahrungen und Testergebnisse.
- Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Produktes empfehlen wir, sich vor dem Einsatz von der Eignung zu überzeugen.
- Die Angaben im Datenblatt entbinden den Anwender nicht von Sicherheitsvorschriften.
- Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen und ist gültig, bis eine neue Version veröffentlicht wird.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Telefonnummer an uns.

VSThermo Wärmedämmprofil**VST 69x30****Einsatzbereich:**

Als Trägerprofil von Kunststoffenfenster, Aluminiumfenstern und lichtdurchlässigen Rahmen zur Verbesserung der thermophysikalischen Eigenschaften des unteren Anschlusses.

Als Rahmenverlängerung und zur Anordnung der Wärmedämmung unter der Türöffnung.

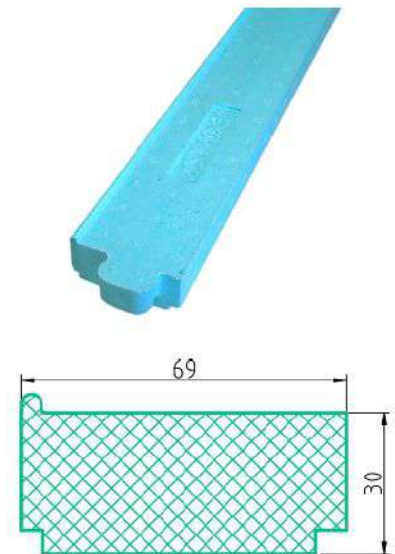**Spezifikationen:**

Material	EPS (expandiertes Polystyrol)
Farbe	Grün
Raumgewicht	150 kg/m ³ +/- 5%
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W / (m *K)
Druckfestigkeit (10 % lineare Verformung) EN 13163: 2019	1900 kPa
Feuerbeständigkeit EN 13501-1: 2016	Klasse E
Wasseraufnahme bei längerem vollständigen Eintauchen, Vol.-% EN 13163:2019	0,5%
Arbeitsmaße	69 x 30 x 1180
EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-CS(10)1900-WL(T)0,5	

Wichtige Informationen:

- Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
- Die Angaben im technischen Datenblatt berücksichtigen unsere eigenen Erfahrungen und Testergebnisse.
- Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Produktes empfehlen wir, sich vor dem Einsatz von der Eignung zu überzeugen.
- Die Angaben im Datenblatt entbinden den Anwender nicht von Sicherheitsvorschriften.
- Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen und ist gültig, bis eine neue Version veröffentlicht wird.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Telefonnummer an uns.


VSThermo Wärmedämmprofil

VST 63x45

Einsatzbereich:

Als Trägerprofil von Kunststofffenster, Aluminiumfenstern und lichtdurchlässigen Rahmen zur Verbesserung der thermophysikalischen Eigenschaften des unteren Anschlusses.
Als Rahmenverlängerung und zur Anordnung der Wärmedämmung unter der Türöffnung.

Spezifikationen:

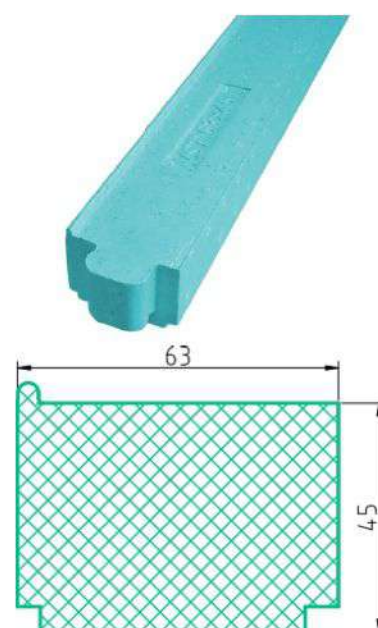


Material	EPS (expandiertes Polystyrol)
Farbe	Grün
Raumgewicht	150 kg/m ³ +/- 5%
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W / (m *K)
Druckfestigkeit (10 % lineare Verformung) EN 13163: 2019	1900 kPa
Feuerbeständigkeit EN 13501-1: 2016	Klasse E
Wasseraufnahme bei längerem vollständigen Eintauchen, Vol.-% EN 13163:2019	0,5%
Arbeitsmaße	63 x 45 x 1180
EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-CS(10)1900-WL(T)0,5	

Wichtige Informationen:

- Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
- Die Angaben im technischen Datenblatt berücksichtigen unsere eigenen Erfahrungen und Testergebnisse.
- Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Produktes empfehlen wir, sich vor dem Einsatz von der Eignung zu überzeugen.
- Die Angaben im Datenblatt entbinden den Anwender nicht von Sicherheitsvorschriften.
- Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen und ist gültig, bis eine neue Version veröffentlicht wird.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Telefonnummer an uns.

VSThermo Wärmedämmprofil**VST 63x100****Einsatzbereich:**

Als Trägerprofil von Kunststofffenster, Aluminiumfenstern und lichtdurchlässigen Rahmen zur Verbesserung der thermophysikalischen Eigenschaften des unteren Anschlusses. Als Rahmenverlängerung und zur Anordnung der Wärmedämmung unter der Türöffnung.

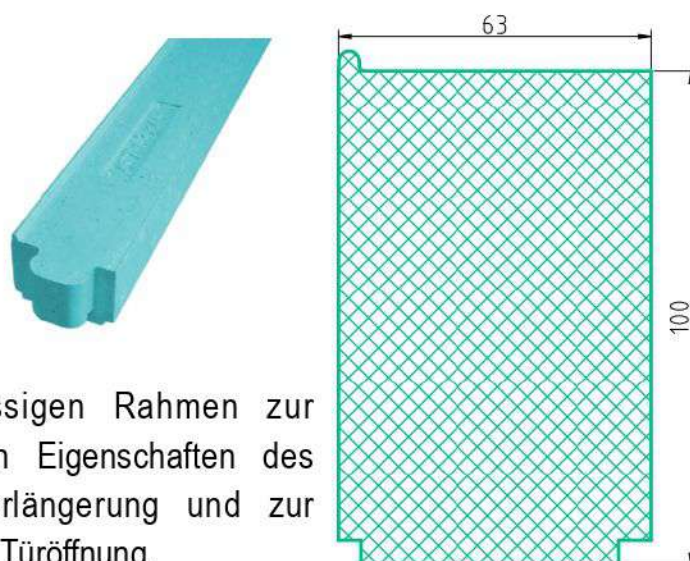**Spezifikationen:**

Material	EPS (expandiertes Polystyrol)
Farbe	Grün
Raumgewicht	150 kg/m ³ +/- 5%
Wärmeleitfähigkeit	0,040 W / (m *K)
Druckfestigkeit (10 % lineare Verformung) EN 13163: 2019	1900 kPa
Feuerbeständigkeit EN 13501-1: 2016	Klasse E
Wasseraufnahme bei längerem vollständigen Eintauchen, Vol.-% EN 13163:2019	0,5%
Arbeitsmaße	63 x 100 x 1180
EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-CS(10)1900-WL(T)0,5	

Wichtige Informationen:

- Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.
- Die Angaben im technischen Datenblatt berücksichtigen unsere eigenen Erfahrungen und Testergebnisse.
- Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Produktes empfehlen wir, sich vor dem Einsatz von der Eignung zu überzeugen.
- Die Angaben im Datenblatt entbinden den Anwender nicht von Sicherheitsvorschriften.
- Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen und ist gültig, bis eine neue Version veröffentlicht wird.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Telefonnummer an uns.